


1. Schuifgrendel (1x)
2. Schroef 4,0x20 (2x)
3. Schroef 2,9x9,5 (4x)
4. Slotdraadbeugel (1x)
5. Slot (1x)
6. Slotlip (1x)
7. Linker steunplaat (1x)
8. Rechter steunplaat (1x)
9. Voorpaneel (1x)

Stap 1: Demonteer bestaande bank




Verwijder de bestaande bank met gordels en beide steunlatten. **Opmerking:** Om de kast met bank te installeren, moeten de originele bouten opnieuw worden gebruikt.

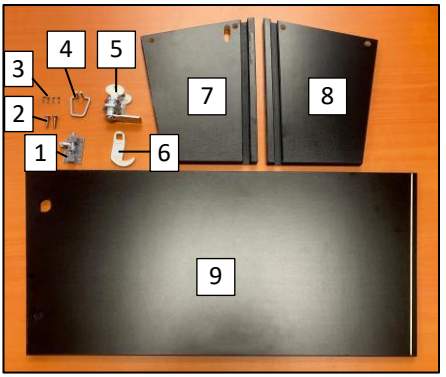

Stap 2: Montage slot

Installeer de schuifgrendel(1) op de linker steunplaat(7) met de vier kleine schroeven(3). **Opmerking:** De linker steunplaat kan worden herkend aan de gegraveerde sleuf.

Stap 3: Steunplaten monteren



Plaats de linker en rechter steunplaat(7+8) in de bak en zet ze vast met de originele bouten.



Stap 4: Het voorpaneel monteren

Bij een lange bak kan dit overgeslagen worden. Bij een korte bak moet het voorpaneel(9) worden ingekort door de aangegeven lengte eraf te zagen.

Tip: Als een fijn getand zaagblad wordt gebruikt, worden splinters geminimaliseerd.




Stap 5: Het slot monteren

Monteer het slot(5) op het voorpaneel(9), de slotlip(6) op het slot aan de achterkant van het voorpaneel.

Opmerking: Zorg ervoor dat de slotlip in de "Open" positie staat.

Stap 6: Monteer de slotdraadbeugel

Monteer de slotdraadbeugel(4) aan de bank met de meegeleverde schroeven(2).






Stap 7: Assembleer de bank

Plaats de bestaande bank met gordel in de bak en bevestig deze met de originele schroeven in de originele gaten in de bak.

Opmerking: De afsluitbare bak is niet bedoeld om kostbare spullen in op te bergen.

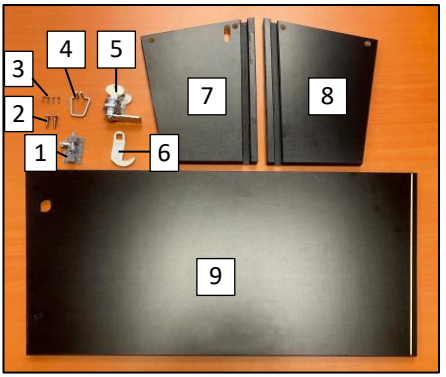

1. Sliding latch (1x)
2. Screw 4,0x20 (2x)
3. Screw 2,9x9,5 (4x)
4. Lock wire bracket (1x)
5. Lock (1x)
6. Lock lip (1x)
7. Left support plate (1x)
8. Right support plate (1x)
9. Front panel (1x)

Step 1: Dismantle existing bench



Remove the existing bench with belts and both support slats.

Note: To install the cabinet with bench, reuse the original bolts.




Step 2: Mounting lock

Install the sliding latch(1) on the left support plate(7) with the four small screws(3).

Note: The left support plate can be recognised by the engraved slot.

Step 3: Mounting support plates




Place the left and right support plates(7+8) in the box and secure them with the original bolts.



Step 4: Mounting the front panel

In case of a long box, this can be skipped.
In the case of a short box, shorten the front panel(9) by sawing off the indicated length.

Tip: If a fine-toothed saw blade is used, splinters are minimised.



Step 5: Mounting the lock

Mount the lock(5) on the front panel(9), the lock lip(6) on the lock at the back of the front panel.

Note: Make sure the lock lip is in the "Open" position.

Step 6: Mount the lock wire bracket

Mount the lock wire bracket(4) on the bench using the screws(2) provided.





Step 7: Assemble the bench

Place the existing belted bench in the box and fix it with the original screws in the original holes in the box.

Note: The lockable box is not intended for storing valuables.